

REXANT

БРЕНДБУК

2026



ЦЕЛЬ БРЕНДБУКА



Данный брендбук формирует единую систему бренда — от его позиционирования и принципов коммуникации до визуального воплощения во всех материалах и точках контакта с аудиторией.

Следование принципам данного документа помогает сохранять последовательность в сообщениях и дизайне, укреплять узнаваемость бренда, формировать устойчивый образ компании и эффективнее достигать маркетинговых и бизнес-целей.

Основные задачи документа:

- **Поддержание единого стиля**

Документ задает четкие правила использования логотипа, цветов, шрифтов, графики и других элементов. Это помогает избежать визуальной разрозненности и обеспечивает целостный образ бренда во всех носителях.

- **Усиление позиции бренда**

Сформулированные принципы помогают последовательно передавать ценности и отличительные особенности бренда. Единая стилистика повышает узнаваемость и доверие аудитории.

- **Гибкость в рамках единой системы**

Помимо фиксированных правил, документ предлагает варианты адаптации элементов под разные форматы и задачи, сохраняя при этом целостность и узнаваемость визуальной коммуникации.

- **Масштабируемость для будущего роста**

Брендбук учитывает развитие бренда и позволяет без потери стилистической целостности внедрять новые продукты, кампании и коммуникационные материалы.



Бренд-платформа

- **Позиционирование бренда**
 - Позиционирование 6
 - Миссия бренда 7
 - Преимущества бренда 8
 - Слоган 9
 - Целевая аудитория 10
- **Коммуникация**
 - Основные принципы 12
 - Коммуникация B2B 13
 - Коммуникация B2C 14

Фирменный стиль

- **Логотип**
 - Основная версия 17
 - Монохромная версия 18
 - Сокращенная версия 19
 - Построение 20
 - Охранное поле 21
 - Ограничения 22

- **Цвет**
 - Основная палитра 24
 - Расширенная палитра 25
- **Шрифт**
 - Основная гарнитура 27
 - Дополнительная гарнитура 28
- **Носители**
 - Обложки каталогов 30
 - Листовки 31
 - Баннеры. Основной вариант 32
 - Баннеры. Имиджевый вариант 33
 - Торговое оборудование 34
 - Примеры размещения у партнёров 35

Упаковка

- **Правила верстки**
 - Размещение информации на упаковке. Логотип и отступы 38
 - Размещение информации на упаковке. Иерархия элементов 39
 - Клеймы 40

- Зона технической информации 41
- **Фотографии**
 - Изображение продукта. Основной вариант 43
 - Изображение продукта в среде 44
 - Иллюстрации 45
 - Упаковка без фотографий или иллюстраций 46
 - Имиджевые фотографии. Модель и локация 47
- **Форматы упаковки**
 - Цветные этикетки 49
 - Черно-белые этикетки 50
 - Блистеры 51
 - Коробки 52

БРЕНД-ПЛАТФОРМА



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА

- Позиционирование
- Миссия бренда
- Преимущества бренда
- Слоган
- Целевая аудитория

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Ведущий производитель электротехнической продукции. Бренд создает основу для построения инженерных систем.

REXANT — бренд, который выбирают уже более 20 лет за универсальность, экспертность и надежность.

БРЕНД-ПЛАТФОРМА



МИССИЯ БРЕНДА

Создавать **надежные и продуманные** решения на основе экспертного опыта для выполнения **профессиональных и повседневных** задач.

БРЕНД-ПЛАТФОРМА



ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА



Экспертность и опыт

Все решения разрабатываются на основе многолетнего опыта и понимания задач пользователей. Мы опираемся на инженерный подход и требования профессиональной среды.

Масштабные проекты

Продукция бренда стала частью инфраструктуры крупных телекоммуникационных операторов, бизнес-центров и социально значимых объектов.

Комплексный продуктовый портфель

Продукты дополняют друг друга и обеспечивают удобство применения в различных сценариях. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальную комбинацию решений под конкретные задачи.

Контроль качества продукции

Мы используем высококачественные материалы и соблюдаем технологические стандарты. Продукция проходит многоуровневый контроль качества на всех этапах производства.

СЛОГАН



REXANT — НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Профессиональные участники рынка

Проектные, строительно-монтажные и электромонтажные организации, промышленные предприятия, OEM-предприятия, системные интеграторы, профессиональные мастера.

Массовые потребители

Домашние мастера, монтажники, электрики, плиточники, сантехники, автомастера.





КОММУНИКАЦИЯ

- Основные принципы
- Коммуникация B2B
- Коммуникация B2C

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Цель

Показать потребителю, что Rexant — это правильный выбор, который обеспечивает стабильный результат без рисков. Подчеркнуть, что бренд опытный и экспертный, с ним легко решать профессиональные и повседневные задачи.

Подход

Бренд опирается на практику и опыт. Делает акцент на надежности, понятности и применимости решений. Показывает реальные сценарии применения: монтаж, работу с СКС, инфраструктурные решения, а также бытовые кейсы. Контент строится вокруг демонстрации продукта в действии.



КОММУНИКАЦИЯ В2В



Проектные, строительно-монтажные и электромонтажные организации, промышленные предприятия, OEM-предприятия, системные интеграторы.

Ключевое сообщение

Rexant создает решения, которые стабильно работают и соответствуют требованиям проекта или задачи.

Тон коммуникации

Экспертный, уверенный. Язык конкретный, лаконичный, инженерный. Используем точные формулировки и профессиональные термины.

Каналы коммуникаций

Профильные мероприятия (выставки, форумы), e-mail-маркетинг, SMM, сайт, публикации в СМИ.



БРЕНД-ПЛАТФОРМА

КОММУНИКАЦИЯ В2С



Профессиональные мастера, домашние мастера, монтажники, электрики, плиточники, сантехники, автослесари, кровельщики.

Ключевое сообщение

Rexant создает решения, которые просты в использовании, доступны по цене и надежны в деле.

Тон коммуникации

Открытый, уверенный, понятный, конкретный, лаконичный. Используем простые формулировки и понятные образы из повседневной практики.

Каналы коммуникаций

Упаковка, торговое оборудование и стенды, бренд-зоны в точках продаж, карточки на МП, SMM, реклама у блогеров, публикации в СМИ, слеты и форумы.

REXANT® CTTK(3-4:1)-75/22 4601004343092

REXANT® TTK(3:1)-12/4

REXANT® TTK(3:1)-18/6 4601004342897

REXANT® TTK(3:1)-12/4

REXANT® TTK(3:1)-18/6 4601004342897

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



ЛОГОТИП

- Основная версия
- Монохромная версия
- Сокращенная версия

- Построение
- Охранное поле
- Ограничения

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ



Основная версия логотипа располагается на макетах с фирменными цветами подложки: Красный «REXANT RED» Pantone 187 C, Синий «REXANT ELECTRO» Pantone 534C, Зелёный «REXANT HOME» Pantone 554C. Основная версия состоит из фирменного значка и белого леттеринга «REXANT».

Минимально допустимая высота логотипа для печатных макетов — 4 мм.

Для цифровых — 32 пиксела, однако по возможности следует избегать использования логотипа менее 50 пикселя в высоту.

Скачать логотип 



МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ



На белом фоне следует размещать версию логотипа, полностью выкрашенную в фирменный цвет Красный «REXANT» Pantone 485 C.

Для всех прочих случаев размещения нужно использовать черную или белую версию логотипа.





Скачать логотип [↓](#)

СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ



Сокращенная версия логотипа представляет собой квадрат, построенный по правилам полной версии логотипа, с единственной буквой «R» внутри.

Сокращенная версия логотипа может использоваться в дополнение к полной, например, на боковых сторонах упаковки или в мерче.

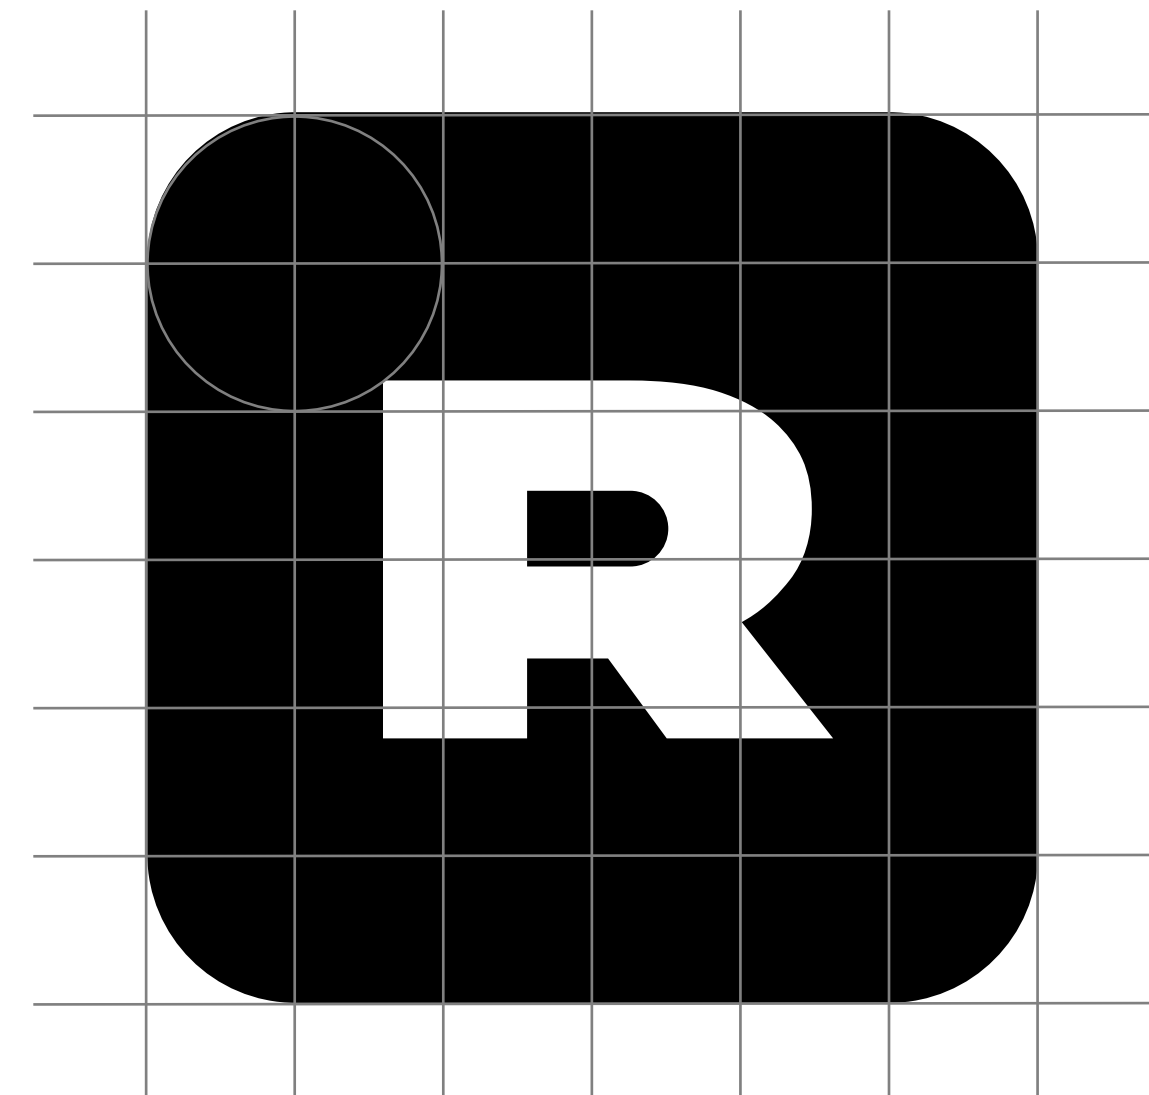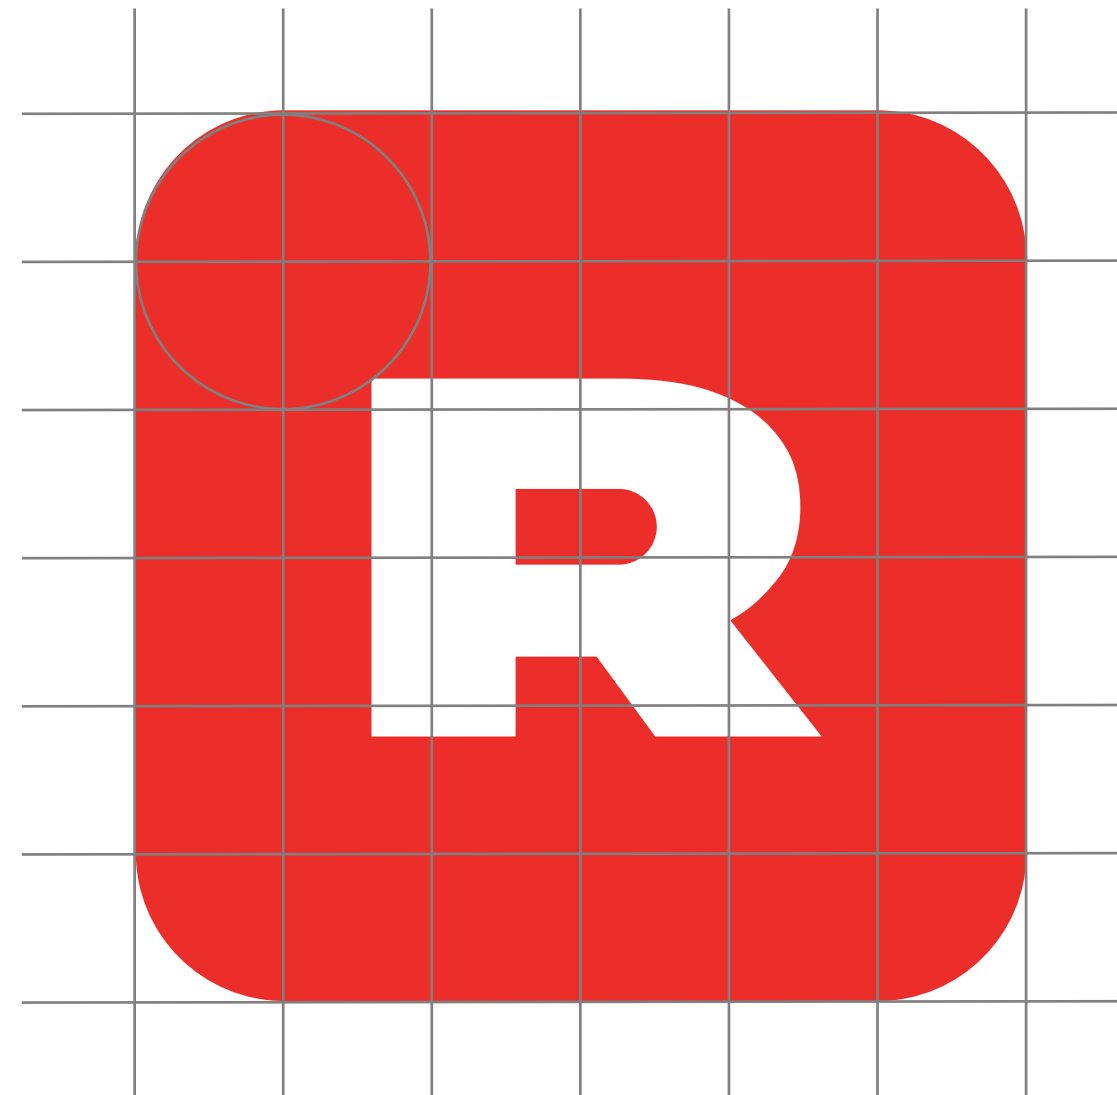

ПОСТРОЕНИЕ



Модульный шаг сетки лого (x) равен 1/2 высоты букв логотипа.

Радиус скругления плашки равен шагу сетки.

Высота текстовой части — 2(x), отступы сверху и снизу по 1,5(x)

Общая высота знака — 5 модулей (x).



ОХРАННОЕ ПОЛЕ



Охранное поле — это область вокруг знака, в которую не должны попадать другие значимые графические элементы.

Охранное поле также обозначает минимальное расстояние от границы формата.

При использовании символа или логотипа нужно всегда соблюдать охранное поле.

Охранное поле распространяется во все стороны от логотипа на расстояние двух модулей (x) или высоты буквы в логотипе.

Единственный элемент, который может нарушать охранное поле логотипа — серая плашка с информацией, построенная по правилам.

Эти же правила применимы и к сокращенному варианту логотипа.




ОГРАНИЧЕНИЯ



Следует избегать использования кегля менее 5 пунктов для текстовой информации в печатных макетах.
Недопустимо использовать цвета для логотипа, отличные от указанных в этом руководстве.

Применение любых эффектов (таких как тень, прозрачность, обводка, искажение формы) по отношению к логотипу также запрещено.

Кроме того, нельзя изменять размеры знака относительно логотипа, или элементы логотипа относительно друг друга.

  REXANT	  REXANT	  
  REXANT	  REXANT	  
  REXANT	  REXANT	  



ЦВЕТ

- Основная палитра
- Расширенная палитра

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА



Цветовая палитра дополняется в зависимости от направления. Базовый набор включает в себя три цвета: красный «REXANT», черный, белый.

В макетах красный «REXANT» используется исключительно для логотипа. Не следует использовать его для других элементов.



КРАСНЫЙ «REXANT»


PANTONE 485 C
CMYK 2-95-95-0
RGB 225-37-27
#E1251B

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО
В ЛОГОТИПЕ.



ЧЕРНЫЙ

PANTONE PROCESS BLACK C
CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0
#000000



БЕЛЫЙ

PANTONE TRANS.WHITE
CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
#FFFFFF

РАСШИРЕННАЯ ПАЛИТРА



Для каждого направления базовая палитра расширяется одним цветом, который выступает основным цветом направления.



КРАСНЫЙ «REXANT RED»

PANTONE 187 C
CMYK 23-100-88-15
RGB 172-26-36
#AC1A24

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БАЗОВОЙ
ЛИНЕЙКЕ REXANT.



СИНИЙ «REXANT ELECTRO»

PANTONE 534 C
CMYK 100-82-35-27
RGB 26-52-92
#1A345C

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛИНЕЙКЕ
REXANT ELECTRONIC.



ЗЕЛЕНый «REXANT HOME»

PANTONE 554 C
CMYK 85-38-76-36
RGB 32-92-66
#205C42

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛИНЕЙКЕ
REXANT HOME.



ЧЕРНЫЙ «REXANT AUTO»

PANTONE 433 C
CMYK 88-63-40-85
RGB 29-37-46
#1D252E

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛИНЕЙКЕ
REXANT AUTO.



ШРИФТ

- Основная гарнитура
- Дополнительная гарнитура

ОСНОВНАЯ ГАРНИТУРА

Основной гарнитурой, используемой для размещения маркетинговой информации, является Gotham Pro.

У шрифта используются три начертания: Bold, Medium и Regular.

Главную информацию в серой плашке следует всегда набирать Gotham Pro Bold, второстепенную информацию — в зависимости от кегля гарнитуры, либо Medium, либо Regular.

В клеймах допустимо использование всех трех начертаний, в зависимости от макета. В общем случае следует использовать Bold для главной информации, Medium или Regular — для второстепенной.



GOTHAM PRO

bold medium regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789#”/()=+-!/?&%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРНИТУРА



Дополнительной гарнитурой для размещения технической информации служит Pragmatica.

У шрифта используется широкий спектр начертаний, в зависимости от формата упаковки и количества технического текста, но основных начертаний, которым следует отдавать предпочтение, — два: Condensed Medium и Condensed Regular.

PRAGMATICA

bold	medium	regular
cond bold	cond medium	cond regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789#"/()=+-!/?&%



НОСИТЕЛИ

- Обложки каталогов
- Листовки
- Баннеры. Основной вариант
- Баннеры. Имиджевый вариант
- Торговое оборудование
- Пример размещения у партнеров

ОБЛОЖКИ КАТАЛОГОВ



Обложки каталогов должны формировать единую визуальную систему и поддерживать общий стиль бренда.

Независимо от тематики и формата издания используются единые принципы композиции: фирменная цветовая палитра, типографика, графические элементы и характер изображений. Все каталоги должны легко распознаваться как часть одной серии.

Логотип размещается в верхней части обложки, а основные элементы выравниваются относительно единой модульной сетки.



ЛИСТОВКИ



Макеты листовок подчиняются общим правилам оформления по шрифтам и цветам, но с гораздо большей свободой в использовании дополнительных визуальных приемов для структурирования информации.

Цвета Pantone могут быть заменены на листовках приближенными смесевыми цветами для использования совместно с эффектами и текстурами или в градиентах.

Общее впечатление от листовки должно быть схожим с макетами упаковки, вся информация должна быть структурно упорядочена.

REXANT

НОВИНКА

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО ПОЛА

Предназначены для монтажа пленочного теплого пола. Монтажные комплекты увеличивают срок службы обогревательной системы. Медные зажимы обеспечивают надежное крепление проводов к токопроводящим жилам. Винил-мастика служит для герметизации точек соединения и торцевой заделки токопроводящих шин. Медные провода имеют необходимое сечение для надежной работы.

Защита от окисления контактов

Без нагрева и потери мощности

Винил-мастика изолирует от влаги и воздуха

Готовый комплект для монтажа

Cu

Медные зажимы — надежный контакт

51-0077-1

Монтажный комплект для пленочного пола ИК-ТП-01 серия PRO

Медный крепежный зажим	2 шт.
Винил-мастика 5x5 см	6 шт.

51-0077-2

Монтажный комплект для пленочного пола ИК-ТП-02 с проводами серия PRO

Медный крепежный зажим	2 шт.
Винил-мастика 5x5 см	6 шт.
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1,5 мм² красный ГОСТ	2 м
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1,5 мм² черный ГОСТ	2 м

Соотношение цены и качества

Востребованная продукция

Быстрая доставка

R REXANT КЛЕММЫ НОВИНКА

ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ РПИ-п

Предназначены для подключения электрооборудования или создания соединения проводов, которые можно разделить. Используются для фиксации многожильных медных проводов при монтаже мобильных электрических контактных соединений на подвижном составе (автомобиле, вагоне, самолёте и судостроении).

Отверстие-фиксатор замкового типа для прочного механического соединения

ПВХ

Материал изоляции — поливинилхлорид

Защита от коррозии — покрытие с лужением

ПРЕСС-КЛЕЩИ для обжатия

ht-301 H 12-3014, 12-3014-4

ht-301 N 12-3116

ht-301 W 12-3021, 12-3021-4

08-0311-10

Клемма плоская изолированная РПИ-п
1,5-(2 В)/РпИп 1,25-3-0,8

Номинальное поперечное сечение	0,5-1,5 мм²
Номинальная присоединительная способность	1,5 мм
Номинальное напряжение	400 В
Максимальная сила тока	10 А
Рабочая ширина штекера	2,8 мм
Цвет	красный
Количество в упаковке	10 шт.

08-0351-10

Клемма плоская изолированная РПИ-п
6,0-(6,3)/РпИп 5-6-0,8

Номинальное поперечное сечение	4-6 мм²
Номинальная присоединительная способность	6 мм
Номинальное напряжение	400 В
Максимальная сила тока	24 А
Рабочая ширина штекера	6,3 мм
Цвет	желтый
Количество в упаковке	10 шт.

Соотношение цены
и качества

Востребованная
продукция

Быстрая
доставка

РЕХАНТ

ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ

расширение ассортимента

БЕСПРОВОДНЫЕ

73-0003 73-0004

-  Кинетическая кнопка
-  Работа без батареек
-  Защита кнопки от влаги

73-0001 73-0002

-  Поддержка нескольких передатчиков на один приемник
-  8 уровней громкости + беззвучный режим
-  Защита кнопки от влаги

КИНЕТИЧЕСКАЯ КНОПКА

Артикул	Тип	Дальность действия	Количество мелодий	Степень защиты	Цвет
73-0001	с цифровым кодированием	200 м	38 шт	IP44	
73-0002	с цифровым кодированием	200 м	38 шт	IP44	
73-0003	кинетический	150 м	38 шт	IP68	
73-0004	кинетический	150 м	38 шт	IP68	

Соотношение цены и качества

Замена товара при неисправности

Широкая линейка

R REXANT

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ЦИФРОВОЙ В РОЗЕТКУ 16А-01

51-0800

Предназначен для регулировки температуры в помещении. Устанавливается в квартирах, жилых домах, офисах и теплицах. Позволяет автоматизировать работу саморегулирующегося греющего кабеля.

2
датчика

На коротком
и длинном проводе

Гибкая настройка
таймера

Водонепроницаемый
датчик

Персонализация
и автоматизация
процессов

РУС

Меню на русском
языке

Экран
с подсветкой

Максимальная нагрузка	3,5 кВт
Режимы	нагрев и охлаждение
Датчик	выносной
Длина провода датчика	1,7 м/10 см
Точность измерения	0,1 °С
Диапазон поддерживаемой температуры	0...+60 °С
Таймер	до 99 минут 59 секунд
Цвет	белый

Соотношение цены
и качества

Востребованная
продукция

Упаковка
с европодвесом

БАННЕРЫ. ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ



Макеты баннеров подчиняются общим правилам оформления по шрифтам и цветам, но с гораздо большей свободой в использовании дополнительных визуальных приемов для структурирования информации.

Цвета Pantone могут быть заменены на баннерах приближенными смесевыми цветами для использования совместно с эффектами и текстурами или в градиентах.

Информация на баннере должна быть простой, понятной и быстро считываться.



**ВЕРНЕМ
20% БАЛЛАМИ**

Реклама ООО «СТД «Петрович»
erid:7NfYUJCUnTSTkVpQXq





**ПРОДАВАЙ АВТОТОВАРЫ
REXANT — ПОЛУЧАЙ
СЕРТИФИКАТЫ OZON**

Период проведения акции: апрель 2025

Продавай автотовары торговой марки Rexant на сумму 50 000 рублей — получи сертификат Ozon на сумму 5 000 рублей.
Выплата сертификатов кратна условию продажи 50 000 р.
Подведение итогов и отправка сертификатов до 31.05.2025.





**ВЕРНЕМ
10% БАЛЛАМИ**

Реклама ООО «СТД «Петрович»
erid:F7NfYUJCUnTTTy9UyEn





**НОВИНКА
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**





1+1=3

Период акции 01.09.2025-30.11.2025

**КУПИ 2 ШОУ-БОКСА
ТУРБО ГОРЕЛОК GT-10
И ПОЛУЧИ 3-Й В ПОДАРОК**

12-0010
Турбо горелка GT-10





**до 35%
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ
НА ТЕПЛОВУЮ ТЕХНИКУ**



**Подготовьтесь
к сезону с выгодой**

Акция действует до 15.09.2025

БАННЕРЫ. ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ



В дополнение к основному, предусматривается имиджевый вариант баннеров. На нем изображение занимает большую часть или всю поверхность баннера и демонстрирует использование продукта: в интерьере

или на модели. Следует использовать имиджевые баннеры в случаях, если изображение продукта в отрыве от контекста не несет достаточной информативности для потребителя.




ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



При разработке макетов торгового и выставочного оборудования применяются те же правила, что и при разработке упаковки. Однако здесь допустимо применение гораздо большего числа дополнительных приемов. В частности, леттеринг логотипа может использоваться отдельно от знака, если использование полной версии нецелесообразно или технически сложно.

В таких случаях предпочтительно, чтобы поверхность для нанесения леттеринга была выкрашена в красный «REXANT» (Pantone 485 C). Допустимо также использование дополнительных графических приёмов и цветов для группирования или разделения информации. Кроме того, не запрещается использовать сокращенную версию логотипа отдельно от полной, если полная версия встречается на носителях в непосредственной близости.

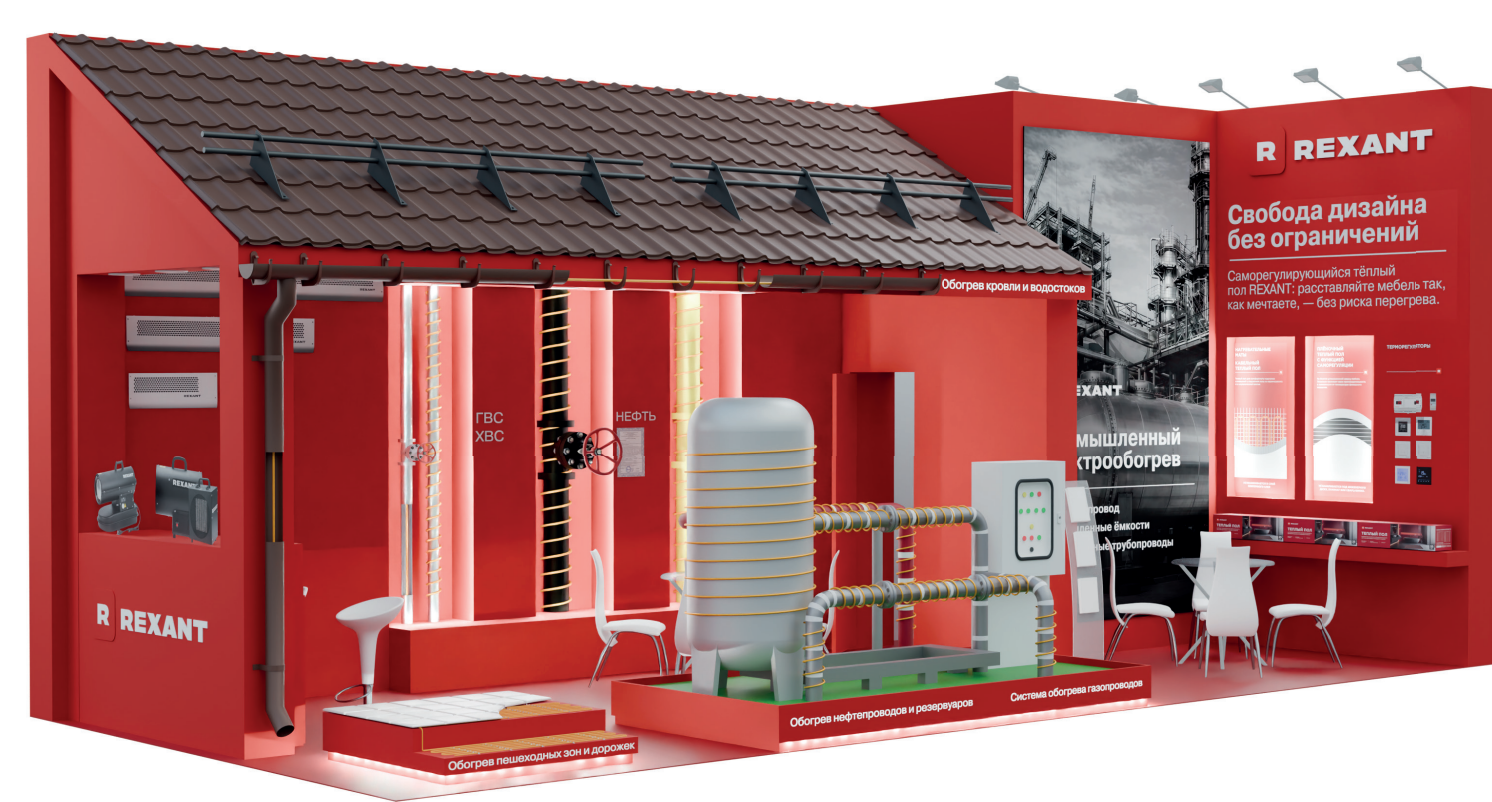

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Система обогрева площадок предотвращает скопление снега и образование наледи на дорогах, пандусах, тротуарах, лестницах, въездах в гаражи и паркинги.

ТРУБОПРОВОДЫ

Система обогрева защищает трубопроводы от замерзания в любое время года.

Обеспечивает стабильную работу водопроводных, дренажных и канализационных систем.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

КРОВЛЯ

Система обогрева кровли защищает водосточную систему и элементы кровли здания от образования на них снега и наледи.

REXANT

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Нагревательный мат

Под плитку и керамогранит. Позволяет трансформировать места и помещений со сложной геометрией.

Пленочный

Под ламинат, линолеум и ковролин. Укладывается на подложку под финишное покрытие.

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ

ECO LINE 10 | ЭКОСЕРИЯ 10

Мощность: 10 Вт/м

Абсолютно безопасен: при использовании с питьевой водой. Подтверждено сертификатом качества.

МОНТАЖ В ТРУБУ

EXTRA LINE 15 | ЭКСТРА СЕРИЯ 15

Мощность: 15 Вт/м | 25 Вт/м

Оптимальное решение для обогрева труб среднего и крупного диаметра.

МОНТАЖ НА ТРУБУ

POWER LINE 30 | МОЩНАЯ СЕРИЯ 30

Мощность: 30 Вт/м

Лучшее решение для обогрева кровли, водосточных труб, систем отопления и т.д.

МОНТАЖ НА КРОВЛЮ

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ У ПАРТНЕРОВ



В случае использования логотипа в материалах партнеров следует придерживаться всех перечисленных в данном гайде указаний.

Если правила партнера не позволяют использовать фирменные цвета, шрифты и элементы, нужно отдавать предпочтение черной или белой версии логотипа, чтобы избежать токсичного несочетания цветов в макете.

Также недопустимо использовать устаревшие версии логотипа. Партнеров следует уведомить о материалах, не соответствующих требованиям данного брендбука.





АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ ООО «БАКО+»

Реклама: ООО «БАКО+». Erid: 2SDnje2nFps

Купите теплотехнику ТМ REXANT на общую сумму 10 000 ₽ и получите **тепловую пушку 2 кВт в подарок!**

Внимание: количество подарков ограничено! Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону +7 (3852) 46-25-82







Призы, которые скрасят осень

Разыгрываем промокоды до 60 000 ₽





Отвертки



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Более 60 производителей товаров успешно сотрудничают с нами. Широкая дилерская структура и развитая сеть каналов продаж позволяет нашей компании эффективно продвигать и доставлять продукцию наших поставщиков.

 Предложения о сотрудничестве принимают в отделе снабжения: по e-mail: snab@bakoplus.ru и по тел.: +7 (3852) 46-11-15

УПАКОВКА



ПРАВИЛА ВЕРСТКИ

- Размещение информации на упаковке.
Логотип и отступы
- Размещение информации на упаковке.
Иерархия элементов
- Клеймы
- Зона технической информации

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УПАКОВКЕ. ЛОГОТИП И ОТСТУПЫ



В общем случае, логотип всегда размещается на лицевой стороне упаковки в левом верхнем углу контейнера с информацией.

Выравнивание остальных групп элементов осуществляется по левому краю логотипа.

Расстояния до края формата не могут быть меньше размеров охранного поля, равного высоте букв в логотипе.

Минимальная высота логотипа для использования на лицевой стороне — 4 мм.

>x

>x

>4 мм

R

REXANT

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ЦИФРОВОЙ CLIMAHOME W

Сенсорное управление

Программируемый

Wi-Fi

>x

>x

>x

>x

>x

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УПАКОВКЕ. ИЕРАРХИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



При разработке дизайна упаковки элементы следует располагать по следующей иерархии — от наиболее приоритетных к менее приоритетным:

- 1. Продукт (изображение, окно или блистер)
- 2. Наименование
- 3. Ключевое преимущество/УТП
- 4. Описание
- 5. Клеймы
- 6. Техническая информация

 REXANT

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

ЦИФРОВОЙ CLIMANOME W

Сенсорное управление

Программируемый

Wi-Fi



 REXANT

КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ

КМПН-24 IP65

24 модуля

5 лет гарантия

IP65
степень защиты от пыли и влаги



 REXANT

ПУЛЬТ

для телевизора Samsung с Bluetooth и голосовым управлением

Bluetooth

Голосовое управление

Простое и быстрое сопряжение



КЛЕЙМЫ



Клеймы располагаются горизонтальной или вертикальной группой. При необходимости, они могут быть разделены горизонтальными и/или вертикальными чертами.

Клеймы могут усиливаться пиктограммами, однако в большинстве случаев этого лучше избегать. Допустимо, если на макете много прочей информации и необходимо визуально обособить клеймы.

Блок с клеймами должен легко распознаваться на упаковке, быть хорошо читаемым и визуальнo отделен от прочей информации.

Набирать клеймы предпочтительно гарнитурой Gotham Pro. Если текст свёрстан в две и более строк, с основной и уточняющей информацией, то основную информацию следует набирать Gotham Pro medium, а дополнительную — Gotham Pro regular, кеглем, уменьшенным до 40-70%.

Минимально допустимый кегль для клеймов — 5 пунктов.

Скачать пиктограммы

REXANT

16-0324

НАБОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ФАРКОПА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

полная комплектация

подходит для большинства прицепов

инструкция в комплекте

Розетка фаркопа (арт. 16-0321)	1 шт.	Схема подключения	1 шт.
Кабель подключения	1 шт.	Напряжение	12 В
Клемма подключения	7 шт.	Количество контактов	7
Стяжка кабельная	4 шт.	Материал корпуса	пластик
Винт крепления M5x35	3 шт.	Материал контактов	латунь
Гайка M5	3 шт.	Крышка	да

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ АВТОМОБИЛЯ К ПРИЦЕПУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

Изготовитель: «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинция, Китай / «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 5 лет.
Гарантия 6 месяцев.

Дата изготовления/
Номер партии:

4 601004 315761

REXANT

ДВЕРНОЙ ЗВОНОК
БЕСПРОВОДНОЙ
КИНЕТИЧЕСКИЙ NOBATTCALL

работает
без батареек

IP68
пылевлагозащита

150 метров
радиус действия

REXANT

АУДИОРАЗВЕТВИТЕЛЬ
штекер 3,5 мм на 2 по 3,5 мм

26 см
длина

высокое
качество звучания

совместимость
с большинством устройств

ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



Техническая информация набирается гарнитурой *Pragmatica cond regular*, отдельные элементы можно выделять более жирным начертанием. Если размеры упаковки не позволяют использовать кегль более 7 пунктов, то информацию лучше набирать *Pragmatica cond medium*, чтобы избежать ухудшения читаемости из-за заливания шрифта краской. Минимальный кегль для набора равен 5 пунктам.

Характеристики набираются в таблицу с горизонтальными разделительными полосами. В левой части таблицы наименования характеристик, выровненные по левому краю, в правой части — значения, выровненные по правому краю.

Таблицу можно верстать в две или три колонки, если это продиктовано свободным пространством. Кегль текста в таблице может быть крупнее кегля блока с информацией о производителе, но не может быть меньше его.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ КЛЕММА СМК 221-415

5-ПРОВОДНАЯ ДО 4,0 мм² (40 ШТ/УП)

ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ И МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ.

Температура эксплуатации	-40...+85 °С	Номинальный ток (многожильный провод)	24 А
Количество вводов	5 шт.	Максимальное напряжение	450 В
Количество полюсов	1 шт.	Материал контакта	луженая медь
Поперечное сечение (одножильный провод)	0,2-4 мм ²	Материал зажима	сталь
Поперечное сечение (многожильный провод)	0,14-4 мм ²	Материал корпуса	полиамид 66
Номинальный ток (одножильный провод)	32 А	Цвет	прозрачный (светопропускаемый)
		Длина зачистки изоляции	11 мм

Монтаж: зачистите проводник на 9-12 мм, введите его до упора в свободное гнездо клеммы. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Запрещено производить монтаж/демонтаж соединений, находящихся под напряжением. Не погружайте изделие в воду. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя или по истечении срока службы изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °С.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года.

07-5205

Дата изготовления/
Номер партии:

EAC IP20   



ВАЖНО!

Кроме всей необходимой информации, предоставленной сертификацией, на упаковке нужно предусмотреть окно под QR-код. Окно должно быть белым. В случае, если оно располагается на белом фоне, нужно добавить черную рамку шириной 0,5 пункта.

Окно под QR-код должно быть строго равно одному из трех допустимых размеров:

13x13 MM

18x18 MM

26x26 MM

По возможности следует располагать окно под QR-код не ближе, чем в 5 см от штрих-кода.



ФОТОГРАФИИ

- Изображение продукта. Основной вариант
- Изображение продукта в среде
- Иллюстрации
- Упаковка без фотографий или иллюстраций
- Имиджевые фотографии. Модель и локация

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА. ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ



Фотографии продукта на упаковке должны быть чистыми, реалистичными и технически аккуратными: без шумов, паразитных оттенков, пересветов и недостаточно проработанных участков. Резкость должна охватывать все функциональные и стилистические особенности продукта.

Фон для съемки должен быть близок к основному цвету упаковки, чтобы избежать нежелательных рефлексов после обтравки.

Основной ракурс изображения — 3/4, так как он лучше передает форму и объем продукта. Если такой ракурс затрудняет считывание изделия, допускается прямой фронтальный вид. В кадре должны быть хорошо видны ключевые элементы и характерные детали.

Освещение предмета должно быть мягким, но контрастным, чтобы изображаемый продукт выглядел максимально объемно и детализированно. Недопустимо использовать цветные фильтры на источниках, цветовая температура света должна быть выставлена на значение **5500K**. Световые акценты следует расставлять на функциональных и стилистических особенностях продукта. Для подчеркивания формы и визуального отделения продукта от фона можно использовать интенсивный контровой свет.



ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА В СРЕДЕ



Для ряда продуктов, в частности для категорий саморегулирующийся греющий кабель, теплый пол, кронштейны, нужно использовать изображение продукта в среде. Также к этому решению можно прибегнуть, если продукт теряется на фирменном фоне или его изображение в отрыве от среды является непонятным для потребителя и никак не транслирует назначение или функцию.

При подборе изображения среды следует выбирать цвета таким образом, чтобы они гармонично сочетались и не контрастировали с фоновым цветом упаковки и не создавали раздражающих акцентов. Также стоит избегать большого количества мелких деталей, если они отвлекают внимание от продукта.



ИЛЛЮСТРАЦИИ

Допустимо (а в случае нанесения на упаковку маленького размера — предпочтительно) использование иллюстрации вместо фотографии. Иллюстрации выполняются в стиле line art. Основные направления, где следует отдать предпочтение иллюстрациям, вместо фотографий — фурнитура, металлические конструкции, запчасти и детали.



R REXANT

НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 19"

RAL 9005
цвет

установка двери
слева или справа

18U
высота

боковые съемные
стенки с замком

Цвет	черный RAL9005
Материал корпуса	сталь
Материал двери	стекло
Максимальная нагрузка до	800 кг
Ориентальная открытая двери	лево/право
Наличие замка	да
Количество модулей (юнитов) в высоту	18U
Размер	600x987x1000 мм
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-50... +60 °C


Предназначен для хранения и организации сетевого и серверного оборудования. Хранение кода/да не необходимо осуществлять в условиях производителя в помещениях с постоянной вентиляцией при температуре от -50 до +60 °C.

Срок службы 15 лет. Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель: Ningbo ja she trading Co., Ltd., 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / Ningbo ja she trading Co., LTD., 5-5, building 009, Shubo road No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжэцзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ЧАСТЬ 1

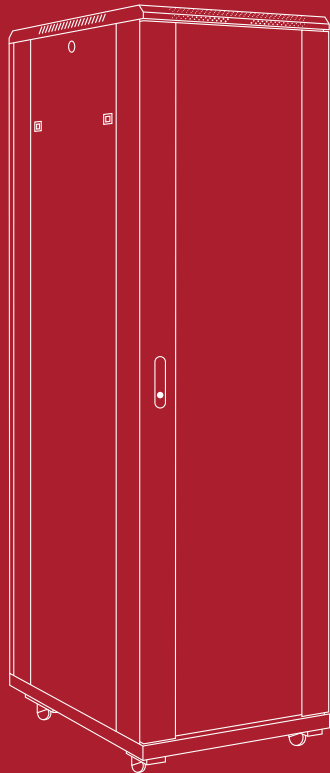

EAC

Дата изготовления/Номер партии:



4601004539446

ТОВАР СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ


REXANT

04-0666-112


НАСТЕННЫЙ ШКАФ 19"

RAL 9005
ЦВЕТ

установка двери
слева или справа

6U
Высота

боковые съемные
стенки с замком

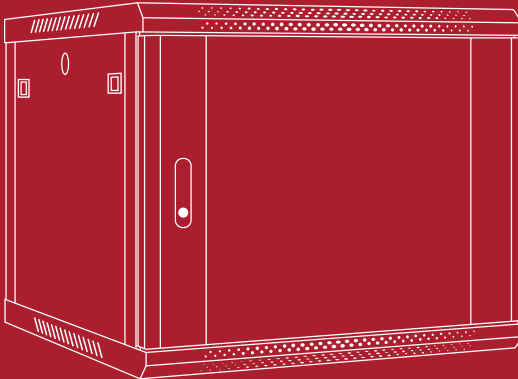

Цвет	черный RAL9005
Материал корпуса	сталь
Материал дверцы	стекло
Максимальная нагрузка до	60 кг
Ориентация открытия двери	лево/право
Наличие замка	да
Количество модулей (юнитов) в высоту	6U
Размер	600x366x600 мм
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-50... +60 °C

Предназначен для хранения и организации сетевого и серверного оборудования. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +50 °C.

Срок службы 15 лет. Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель: Ningbo yie she trading Co., Ltd., 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / Нинбо янь ши трейдинг Ко., ЛТД., 5-5, биндинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дирикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «ИДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.


Дата изготовления/Номер партии:








4 601004 339361



12-3014

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА

ИЗОЛИРОВАННЫХ АВТОКЛЕММ 0,5-6 мм²

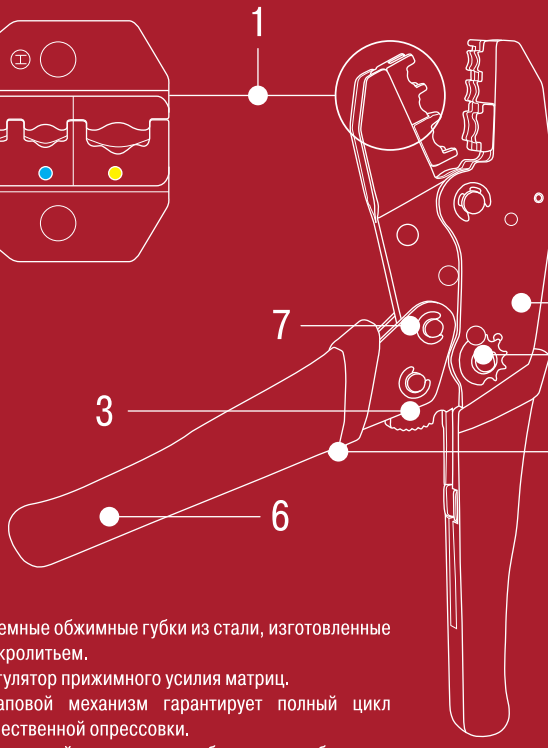

Съемные обжимные губки из стали, изготовленные микролитием.

Регулятор прижимного усилия матриц.

Хромовай механизм гарантирует полный цикл качественной обжимки.

Возвратный механизм для обеспечения обратного хода рукояток.

Корпус из высокопрочной хромованадиевой стали обработан воронением.

Удобные двухкомпонентные рукоятки повышают комфорт при работе.

Передающий механизм.

Гарантия 12 месяцев

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билинг 009, Шубо роад No 9, Инчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления/
Номер партии:






4 660008 017316

[illegible]

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ

0,8 кВт

Мгновенный обогрев

Не сушит воздух

Бесшумный

Номинальная мощность	0,8 кВт
Напряжение питания	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	3,7 А
Степень защиты	IP21
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Площадь обогрева	до 8 м²
Габариты прибора (ДхШхВ)	910х130х45 мм
Вес нетто/брутто	2,1/2,6 кг

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБОГРЕВА ОФИСНЫХ, ТОРГОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДАЧ, ТЕПЛИЦ И ЗИМНИХ САДОВ.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +35 °С. Срок службы 5 лет. Гарантия 12 месяцев. **Изготовитель:** ООО «РЭМО-Технологии», 410033, Россия, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Панфилова И.В., зд. 15, стр. 3. **Поставщик:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Арт. 60-0010

Дата изготовления/
Номер партии:

УПАКОВКА БЕЗ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ



В случае, если упаковка слишком маленького размера, или позволяет видеть продукт (прозрачный блистер, этикетка, обечайка), следует отказаться от использования фотографии или иллюстрации продукта.



ИМИДЖЕВЫЕ ФОТОГРАФИИ. МОДЕЛЬ И ЛОКАЦИЯ



На имиджевых фотографиях следует показывать профессионалов за работой на строительных площадках.

Предпочтительные цвета спецодежды — красный, серый и черный.





ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

- Цветные этикетки
- Черно-белые этикетки

- Блистеры
- Коробки

ЦВЕТНЫЕ ЭТИКЕТКИ



Цветные этикетки оформляются в едином фирменном стиле и сохраняют узнаваемость бренда независимо от формата и категории продукта.

Основу композиции составляют фирменные цвета, логотип, контрастная типографика и четкая информационная иерархия:

1. Наименование
2. Клеймы (ключевые УТП)
3. Описание
4. Техническая информация
5. Маркировка

Допускается использование разных цветовых сочетаний для разграничения товарных групп, при этом все этикетки должны восприниматься как элементы одной системы.

REXANT

ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

СКР 10-25

16-0882

Дата изготовления/
Номер партии:

ЕАС

4601004171381

Максимальный сварочный ток

200 A

Сечение жилы кабеля

10-25 мм²

Напряжение

до 50 В

Вид сварки

МIG/MAG, MMA, TIG

Вид монтажа

на кабель

Вид разъема

штекер

1. Вынуть коннектор из прорезиненного внешнего корпуса, выкрутить прижимной винт, из коннектора вынуть гильзу.

2. Через корпус с задней части протянуть кабель, зачистить его.

3. Вставить кабель в гильзу, затем гильзу с кабелем поместить в заднюю часть коннектора.

4. Закрутить прижимной винт до упора.

5. Готовый коннектор вставить обратно в прорезиненный внешний корпус.

Меры безопасности: не использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Запрещена эксплуатация с поврежденными кабелями и элементами конструкции. Для продления срока службы необходимо аккуратно устанавливать и вынимать штекер параллельно разъему. Продукт безопасен при использовании по назначению. При обнаружении неисправности прекратить работы, отключить электропитание, произвести замену на аналогичные разъемы. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранить в помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 70%. Срок гарантии 12 месяцев. Срок службы 3 года.

**REXANT**

16-0799

УДЛИНИТЕЛЬ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ


25 мм², СКР 35-50, 3 м

Предназначен для увеличения длины сварочных кабелей при проведении сварочных работ.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С. Срок службы 3 года. Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Адрес производства: 249192, Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Первомайская, зд. 9/7, пом. 14.



Дата производства/Номер партии:





4 601004 343351


REXANT

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХПОРШНЕВОЙ УСИЛЕННЫЙ

Давление
10 Атм

Производительность
60 л/мин

Питание
от аккумулятора
и прикуривателя

80-0524

Предназначен для накачивания автомобильных шин. Оснащен мощным электрическим двухпоршневым двигателем и системой повышенной безопасности. Предусмотрена защита от перегрева. Устройство рассчитано на длительную эксплуатацию в суровых климатических условиях. Может быть использовано для накачивания больших колес. В комплекте поставляются переходники для накачивания мячей, матрасов, резиновых лодок. В набор инструментов входят две отвертки (шлицевая и крестовая), нож, плоскогубцы, шило, рашпиль, 5 жгутов, клей. Особенности: двухпоршневой механизм; защита от перегрева; можно использовать для больших колес; поставляется в кейсе с набором инструментов.

Напряжение	12 В	Срок службы 5 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дириктри, Нинбоо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3
Длина шланга	3 м	
Длина провода	3 м	
Производительность	60 л/мин	
Подключение и прикуривателя	от аккумулятора и прикуривателя	
Номинальная сила тока	15-25 А	
Максимальное давление	до 10 Атм	
Время непрерывной работы	до 20 мин	

Дата производства/Номер партии:







ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЭТИКЕТКИ



Черно-белые этикетки используются в случаях, когда цветная печать технически невозможна или нецелесообразна. Несмотря на ограниченную палитру, они должны сохранять узнаваемость бренда и соответствовать общей системе оформления.

Основу композиции составляют контраст, типографика и четкое разделение информации по уровням значимости:

- 1. Наименование
- 2. Клеймы (ключевые УТП)
- 3. Описание
- 4. Техническая информация
- 5. Маркировка

Не рекомендуется использовать серые заливки и слишком тонкие элементы.

50-2611-7

ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ

МНОГОМОДОВЫЙ (ММ)

7 м

ОМ4 50/125 ММ

ДУПЛЕКС

Длина

Тип волокна

Тип кабеля

Предназначен для коммутации оптоволоконных линий связи и подачи их к сетевому и измерительному оборудованию.

Разъемы	LC/UPC–LC/UPC	Диаметр внешней оболочки	3 мм
Тип кабеля	дуплекс (duplex)	Цвет внешней оболочки	малиновый
Тип оболочки	LSZH	Температура эксплуатации	-20...+75 °С

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +80 °С. Срок службы 15 лет. Срок гарантии 12 месяцев. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Изготовитель: ООО «ТЕЛКОРД СЕРВИС», 111402, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Вешняки, ул. Кетчерская, д. 7, этаж/офис 1/8. Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления/
Номер партии:

4 601004 131998 1

КРИМПЕР

ДЛЯ ОБЖИМА

неизолированных автоклемм 0,5-6 мм²

Особых условий хранения и транспортировки не требует. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

5 шт.

12-3001

2 000004 230036 1

50-6074

ОПТИЧЕСКИЙ ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР

SC-SC

APC

ДУПЛЕКС

Тип разъема

Полировка

Конструкция

Предназначен для точного центрирования и надежной фиксации оптических коннекторов.

Тип разъема	SC-SC	Тип крепления	винтовое/на защелки
Полировка	APC	Цвет	зеленый
Конструкция	дуплекс (duplex)	Тип волокна	одномодовое SM 9/125
Материал корпуса	пластик	Температура эксплуатации	-10...+60 °С

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +80 °С. Срок службы 15 лет. Срок гарантии 12 месяцев. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Изготовитель: ООО «ТЕЛКОРД СЕРВИС», 111402, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Вешняки, ул. Кетчерская, д. 7, этаж/офис 1/8. Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления/
Номер партии:

10 шт.

4 601004 135630 6

72-7060

РЕШЕТКА

ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

60 мм

Предназначена для защиты вентилятора от повреждений. Размер: 60х60х5,5 мм. Толщина прута: 2,2 мм. Вес: 16 г. Материал: металл. Цвет: никель. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок службы 5 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин'ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжецзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата производства/
Номер партии:

4 601004 076297 1

72-7120

РЕШЕТКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

120 мм

Предназначена для защиты вентилятора от повреждений. Размер: 120х120х5,5 мм. Толщина прута: 2,5 мм. Вес: 24 г. Материал: металл. Цвет: никель. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок службы 5 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин'ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжецзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления/
Номер партии:

4 601004 076273 1

51-0203

КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ

SRL30-2CR ЭКРАНИРОВАННЫЙ

Длина кабеля	50 м	Степень защиты	IP67
Тип кабеля	саморегулирующийся	Минимальный радиус изгиба кабеля	40 мм
Максимальная рабочая температура	+65 °С	Температура эксплуатации	-40...+65 °С
Мощность обогрева (тепловая) при 220 В и темп. +10 °С	30 Вт/м	Класс защиты от поражения электрическим током	II
Номинальное напряжение	220 В	Цвет	черный
Частота	50 Гц	Механический класс прочности	M2
Мощность	1500 Вт	Сечение проводника	0,5 мм²

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +40 °С. Срок службы 10 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: АО «Лидер-Компачук», 430004, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. №1 Промышленная, д.31. Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата производства/Номер партии:

4 601004 114746 1

КОРОБКИ



Коробки оформляются как единый элемент фирменной системы и обеспечивают узнаваемость продукта на полке. Конструкция упаковки должна учитывать формат изделия, удобство хранения, транспортировки и презентации.

Композиция строится вокруг основных зон:

- **Лицевая сторона:**
 - логотип REXANT;
 - наименование продукта;
 - ключевые УТП;
 - изображение продукта.

Лицевая сторона должна быть самой визуально выразительной и использоваться как главный элемент коммуникации на полке.

- **Обратная сторона:**
 - логотип REXANT;
 - наименование продукта;
 - артикул;
 - подробное описание/технические характеристики/комплектация;
 - маркировка.

- **Боковые стороны:**
 - логотип REXANT (сокращенный);
 - наименование продукта.

В зависимости от конструкции и размера коробки на боковые стороны также могут переноситься:

- подробное описание/технические характеристики/комплектация;
- маркировка.

- **Верхняя и нижняя стороны:**
 - логотип REXANT (сокращенный);
 - наименование продукта.

